

VENTILATORE DYNAIR/ELICENT E-style ad espulsione diretta

Ventilatore **elicoidale** da parete per espulsione diretta all'esterno o in brevi canalizzazioni. Installabile a parete o a soffitto.

Adatto all'installazione in bagni, ripostigli, cucine, ecc

Struttura in tecnopolimero antistatico, funzionamento in ambienti fino a 40°C. Frontale extrapiatto (spessore 17mm), facilmente asportabile per la pulizia. Completo di serranda di non ritorno.

Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo

Protetto contro gli spruzzi d'acqua (IPX4) – certificato IMQ – conforme alle norme RAEE

versioni disponibili a magazzino:

- E-style P
- E-style P TIMER (permette di programmare lo spegnimento ritardato del ventilatore da 3 a 25min)


versioni disponibili a richiesta:

- E-style P HT (con timer come sopra ed igrostat 40-85% U.R.)
- E-style P.I.R. (con timer come sopra e sensore di presenza I.R.)
- E-style SELV 12Vac (a norma CEI64/8 per locali bagno)
- **TUTTI I MODELLI** in versione con frontalino colorato

accessori : RV IGR AQS GT GTR GP (*)

COD	MOD	m ³ /h max	Pa max	ass el W	DIMENSIONI (AxBxC - E) mm
C63369	E-style 100 P	90	42	14	160x160x95 - 98
C63370	E-style 120 P	165	55	15	180x180x101 - 119
C63371	E-style 150 P	315	71	25	200x200x119 - 149

La versione TIMER ha le stesse prestazioni e le stesse dimensioni

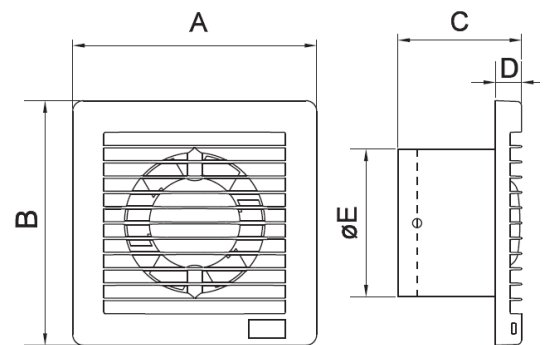**VENTILATORE DYNAIR/ELICENT TUBO TP ad espulsione diretta da incasso**

Ventilatore **elicoidale** progettato per essere inserito all'interno della parete di ripostigli, sale d'attesa, uffici, bar, soggiorni, ecc., in espulsione diretta o con brevi canalizzazioni.

Utilizzabili anche come convogliatori d'aria in locali adiacenti.

Inoltre la particolare costruzione ne permette l'**utilizzo in serie**, incrementando sensibilmente la pressione.

Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo.

Protetto IPX2 – certificato IMQ - conforme alle norme RAEE

versioni disponibili a magazzino:

- TUBO TP


versioni disponibili a richiesta:

- TUBO TP TIMER (permette di programmare lo spegnimento ritardato del ventilatore da 3 a 25min)

accessori : GT GTR SP GP (*)

COD	MOD	m ³ /h max	Pa max	ass el W	DIMENSIONI (A x B)
C05028	TUBO TP 100	90	25	12	92x97
C63374	TUBO TP 120	180	36	18	97x119
C63375	TUBO TP 150	320	70	40	125x151

La versione TIMER ha le stesse prestazioni e le stesse dimensioni

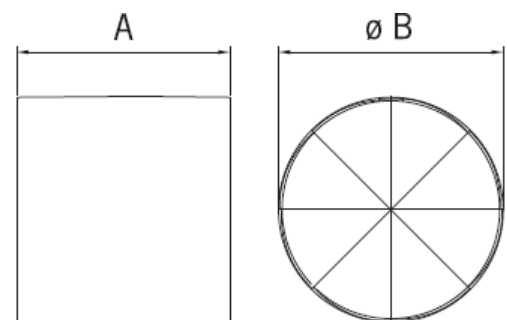

VENTILATORE DYNAIR/ELICENT ECO A con griglia automatica - ad espulsione diretta

Ventilatore **elicoidale** da parete per espulsione diretta all'esterno o in brevi canalizzazioni in bagni, ripostigli, cucine, ecc. Installabile a parete o a soffitto.

Struttura in tecnopolimero antistatico, funzionamento in ambienti fino a 40°C. Frontale facilmente asportabile per la pulizia. **Chiusura automatica** a gravità.

Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo

Protetto contro gli spruzzi d'acqua (IPX4) – certificato IMQ – conforme alle norme RAEE

versioni disponibili a magazzino:

- ECO A
- ECO A TIMER (permette di programmare lo spegnimento ritardato del ventilatore da 3 a 25min)


versioni disponibili a richiesta:

- ECO A HT (con timer come sopra ed igrostatato 40-85% U.R.)
- **TUTTI I MODELLI** in versione con griglia fissa o a gravità

accessori : KfV (*)

COD	MOD	m³/h max	Pa max	ass el W	DIMENSIONI (AxBxC - E) mm
C78090	ECO 100A	90	27	13	155x155x101 - 97
A.R.	ECO 120A	170	40	15	180x180x121 - 119
A.R.	ECO 150A	320	70	25	209x209x137 - 149

La versione TIMER ha le stesse prestazioni e le stesse dimensioni

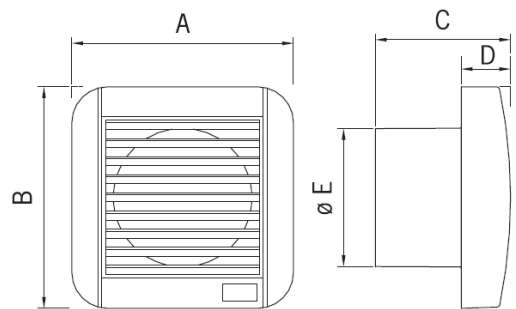

VENTILATORE DYNAIR/ELICENT BUILT-IN reversibile – ad espulsione diretta da incasso

Ventilatore **elicoidale** reversibile a scomparsa, progettato per essere completamente inserito nella parete, lasciando in vista solo la cornice.

Ideale per il ricambio d'aria in negozi, bar, ristoranti, sale d'attesa, uffici. Cassetta a murare (unificata per entrambe i modelli) in lamiera zincata rinforzata, di tipo telescopico che si adatta allo spessore delle pareti (da 190 a 380mm).

Struttura in tecnopolimero antistatico, funzionamento in ambienti fino a 40°C. Frontale facilmente asportabile per la pulizia. **Alette di chiusura automatiche** comandate elettricamente e possibilità di **invertire il flusso dell'aria** tramite regolatori reversibili.

Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo


Protetto contro gli spruzzi d'acqua (IPX4) – certificato IMQ – conforme alle norme RAEE

versioni disponibili a magazzino :

- BUILT IN versione automatica reversibile

accessori : RV IGR AQS (*)

COD	MOD	m³/h max estraz/immiss	Pa max estraz/immiss	ass el W	DIMENSIONI FORO mm
C05030	BUILT IN/9	740/480	47/36	46	370 x 370
C05031	BUILT IN/12	1630/850	76/49	106	370 x 370
C86211	RVR	Regolatore di velocità reversibile			

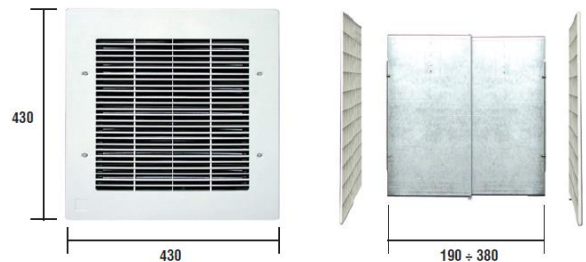

VENTILATORE DYNAIR/ELICENT VITRO ad espulsione diretta da vetro

Ventilatore **elicoidale** dalla costruzione robusta installabile su finestre a vetro singolo o vetrocamera, senz'aggiunta d'alcun accessorio oppure a parete o su doppie finestre. Ideale per il ricambio d'aria in uffici, bar, ristoranti, negozi, sale riunioni, cucine, ecc.

Struttura in tecnopolimero antistatico, funzionamento in ambienti fino a 40°C. Frontale facilmente asportabile per la pulizia. Griglia esterna antipioggia e serranda interna di serie.

Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo

Protetto contro gli spruzzi d'acqua (IPX4) – certificato IMQ – conforme alle norme RAEE

versioni disponibili a magazzino:

- VITRO AP (solo 6/150 serranda interna con apertura automatica, versione potenziata)
- VITRO AR (serranda interna con apertura automatica reversibile)


versioni disponibili a richiesta:

- VITRO M (solo 6/150 e 9/230 con apertura manuale della serranda)

accessori : RV IGR AQS KDV KDF KMU (*)

COD	MOD	m³/h max estraz/immiss	Pa max	ass el W	DIMENSIONI (AxBxC - D)mm
C89619	VITRO 6/150AP	300	75	45	195 x 195 x 126 D = 186
C79782	VITRO 9/230AR	700/400	56	46	287 x 287 x 138 D = 256
C67782	VITRO12/300AR	1400/800	85	106	364 x 364 x 162 D = 326

C86211 RVR Regolatore di velocità reversibile

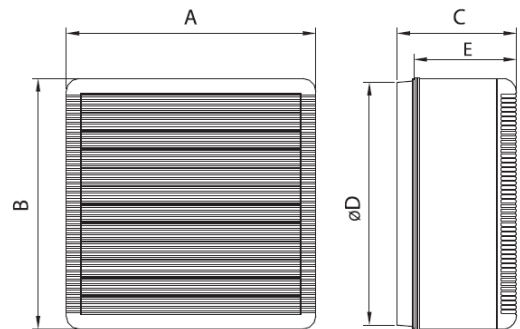

VENTILATORE DYNAIR/ELICENT FLUX ad espulsione canalizzata

Ventilatore **centrifugo**, di dimensioni compatte, con bocca mandata posteriore centrale; progettato per espulsione in condotta. Ideale per ambienti quali sale d'attesa, cucine, uffici, bagni, toilette, ecc. Installabile a parete o a soffitto.

Struttura in tecnopolimero antistatico, funzionamento in ambienti fino a 40°C. Dotato di membrana posteriore per adattarsi alle imperfezioni della parete, chiusura a farfalla posteriore, filtro lavabile.

Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo

Protetto contro gli spruzzi d'acqua (IPX4) – certificato IMQ – conforme alle norme RAEE

versioni disponibili a magazzino :

- FLUX
- FLUX TIMER (permette di programmare lo spegnimento ritardato del ventilatore da 3 a 25min)


versioni disponibili a richiesta:

- FLUX HT (con timer come sopra ed igrostatato 40-85% U.R.)
- FLUX 2V (versione doppia velocità)
- FLUX 2V HT (versione doppia velocità, con timer come sopra ed igrostatato 40-85% U.R.)
- FLUX SELV 12Vac (a norma CEI64/8 per locali bagno)

accessori : RV IGR AQS FA (*)

COD	MOD	m³/h max	Pa max	ass el W	DIMENSIONI (AxBxD diam. E)mm
C88342	FLUX 100	90	130	30	160x160x89 97
C89448	FLUX 250/100	210	220	50	210x210x131 97
A.R.	FLUX 250/120	240	220	50	210x210x131 119

La versione TIMER ha le stesse prestazioni e le stesse dimensioni

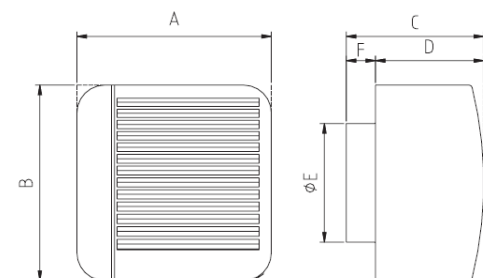

VENTILATORE DYNAIR/ELICENT RADIA ad espulsione canalizzata

Ventilatore **centrifugo** professionale, con bocca mandata posteriore ad angolo; progettato per espulsione in condotte, anche di notevole lunghezza. Ideale per ambienti quali sale d'attesa, cucine, uffici, bagni, toilette, ecc. Installabile a parete o a soffitto.

Struttura in tecnopolimero antistatico, funzionamento in ambienti fino a 40°C. Dotato di chiusura a farfalla posteriore e filtro lavabile.

Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo

Certificato IMQ – conforme alle norme RAEE

versioni disponibili a magazzino :

- RADIA TIMER (permette di programmare lo spegnimento ritardato del ventilatore da 3 a 25min)

versioni disponibili a richiesta:

- RADIA

- RADIA HT (solo 100 e 170 - timer come sopra ed igrostat 40-85% U.R.)

- RADIA 2V (solo 100 e 170 - versione doppia velocità)

- RADIA 2V HT (solo 100 e 170 - versione doppia velocità, con timer come sopra ed igrostat 40-85% U.R.)

accessori : RV IGR AQS (*)

COD	MOD	m³/h max	Pa max	ass el W	DIMENSIONI (AxBxC diam. D)mm
A.R.	RADIA 80 T	80	110	23	206x180x135 80
C69017	RADIA 100 T	100	150	34	206x180x135 80
A.R.	RADIA 130 T	130	180	32	237x211x146 98
C68979	RADIA 170 T	170	210	36	237x211x146 98
C65810	RADIA 220 T	220	370	50	304x256x171 98
C68989	RADIA 300 T	300	440	75	304x256x171 98

La versione base ha le stesse prestazioni e le stesse dimensioni

VENTILATORE DYNAIR/ELICENT ELICAPPA ad espulsione canalizzata

Ventilatore centrifugo progettato per vincere forti resistenze aerauliche. La possibilità di essere installato in linea con i canali, sia in posizione orizzontale che verticale, oltre che a facilitarne il montaggio, li rende ideali nelle **cappe da cucina**.



Struttura in tecnopolimero autoestinguente, funzionamento in ambienti fino a 50°C. Dotato di griglia incorporata lato aspirazione.

Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo

Certificato IMQ – conforme alle norme RAEE

accessori : RV (*)

COD	MOD	m³/h max	Pa max	ass el W	DIMENSIONI (A – D – C)mm
C66916	ELICAPPA 100TP	180	260	50	238-212-98
C80979	ELICAPPA 125TP	250	250	50	238-212-123
C66448	RV/N	Regolatore di velocità			

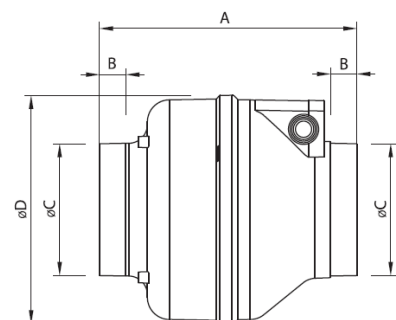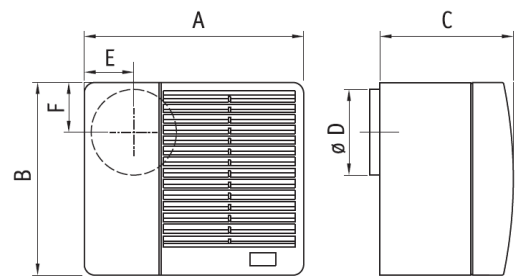

VENTILATORE DYNAIR/ELICENT CHEF ad espulsione canalizzata


Ventilatore centrifugo progettato per vincere forti resistenze aerauliche adatto ad essere installato in cappe domestiche con espulsione in condotto. Adatto al funzionamento senza filtri per massime prestazioni ed estrema semplicità di pulizia. Ventola facilmente estraibile e lavabile. Completo di vaschetta raccogli grasso.

Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, funzionamento in ambienti fino a 50°C. Griglia di protezione, ventola e vaschetta in materiale plastico autoestinguente.

Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo

Certificato IMQ – conforme alle norme RAEE

accessori : RV (*)









COD	MOD	m³/h max	Pa max	ass el W	DIMENSIONI (AxBxC - d.)mm
C86210	CHEF 600	620	240	105	345x365x132 - 125
C66448	RV/N	Regolatore di velocità			

*** ACCESSORI**

RV	regolatore di velocità	SP	serranda esterna a gravità
IGR	igrostatò	FA	filtro antigrasso
AQS	sensores della qualità dell'aria	KFV	set di fissaggio a vetro
GT	griglia esterna tonda	KDF	set di fissaggio a doppia finestra
GTR	griglia esterna tonda con rete	KMU	set di fissaggio a parete
GP	griglia esterna quadra fissa	KDV	set di fissaggio a doppio vetro

VENTILATORI DOMESTICI DYNAIR/ELICENT disponibili a richiesta

ESTRATTORI DA TETTO anche per alte temperature	ESTRATTORI CASSONATI da incasso e da esterno	VENTILATORI DA SOFFITTO fino a diam. 1500mm	TERMOCONVETTORI ELETTRICI da 0,5kW a 2,0kW
 <p>TIRAFUMO</p>  <p>MR</p>	 <p>EXT</p>  <p>MICROBOX</p>	 <p>POLAR</p>	 <p>TCV</p>